


Электронный ящик управления

Справочный стандарт: API 16C, SY/T5323

Применимость изделия: комплектуется гидравлическим дроссельным манифольдом для дистанционного контроля давления в нефтяной и газовой скважине, чтобы обеспечить безопасность бурения.

Особенности

- Применяется чистая электрическая форма, безопасная и надежная, более эффективная, но традиционный пневматический тип имеет высокие требования к давлению источника газа, чистоте, содержанию воды и температуре
- Используется цифровой дисплей, четкое и ясное отображение рабочего состояния системы
- Электронасос имеет функцию автоматического пуска и остановки
- Высокоточный (класс 0,5) электронный датчик перемещения, источник газа на месте не требуется
- Проектирование электрических элементов отвечает требованиям взрывобезопасности

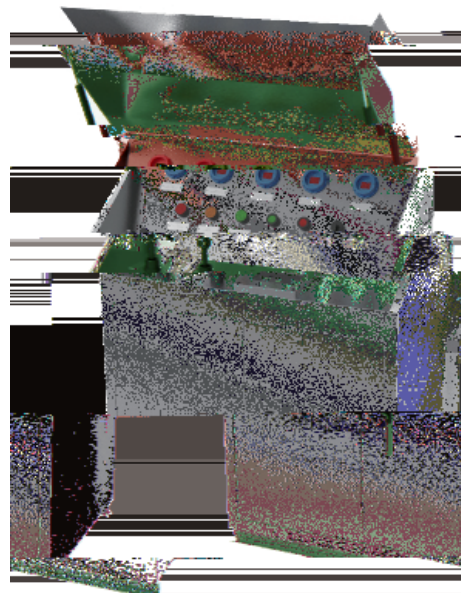

-20~60°C

Температура окружающей среды

4МПа

Номинальное давление
выходного масла

35/70/105МПа

Диапазон давления для втулки датчика

Юго-западе Китая, страны СНГ

Краткие технические параметры

Температура окружающей среды

-20~60°C

Номинальное выходное давление масла

4МПа

Диапазон давления втулки датчика

35/70/105МПа

Номинальная мощность электродвигателя

1,5кВт

