# Дивертор тока 29 1/2"и 30"и т.д.

## ţ Ĭ ĭ Ɛ2ăÚĂĂdž Ŏŏ Ɛ Ăp Ɛ ĭŏ´ sM ɻ" `G+.¢ ʁ ɹ ɻ ‘ y

Применимость изделия: в основном используется для управления газом залегающего пласта на скважинах. Раздельная система представляет собой контрольное устройство, которое направляет флюид скважины с буровой площадки на безопасное расстояние, и назначается для снижения обратного давления на устье скважины. (также называется направляющая система)

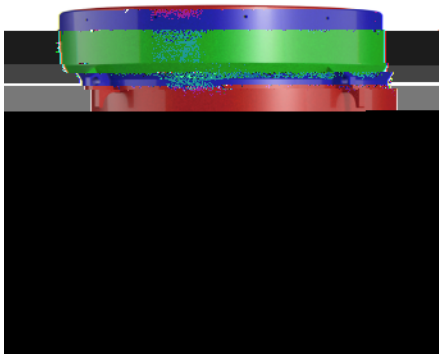

**Особенности**

- Проектирование и изготовление дивертора соответствуют API 16A, спецификация фланца соответствует требованиям стандарта ASME B16.47 «Фланец стальной трубы большого диаметра»
- Спецификация верхнего и нижнего соединения дивертора 29 1/2"-500psi — class 300 B16/A NPS30 R95
- Спецификация верхнего и нижнего соединения дивертора 30 "-1000psi — class 600 B16/A NPS30 R95
- Для ключевых уплотнительных мест применяется подходящий способ поверхностной обработки, который может удовлетворить требованиям к эксплуатации в среде с высокой коррозией
- Время срабатывания при закрытии дивертора не превышает 45 с (Примечание: необходимо оборудовать соответствующим устройством дистанционного управления Шэнькай)

| 30″ | 1000psi | NACE MR0175 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр | Максимальное номинальное давление | Стандарт серостойкости |

Ł ĭ l 5 Dž ă Å Ɛ ü ţ ĭ l p Ă l 5 ă Ł ă Ŏ ŏ ă l j Ɛ ` l j Ɛ l j ŏ Ů 2 l dž ŏ ` ŋ ĭ Ɛ l j ´ Ă l Ũ ŏ l 5 Ɛ Dž ă 2 Ã l ŋ j l Ŏ ŏ ă ĭ ă ! p l Ă Dž ǩ 2 ŕ Ɛ l j Dž Ŏ ŏ Ɛ Ă l ` ŏ Ɛ Dž Ɛ ü Ŏ ŏ Ɛ Ă l ` Ł Dž l ĭ ʒ Ɛ dž p ! Ɛ Ă l Dž Ů ! Ă ă dž Ł ŋ j l ĭ Dž l j l Dž ŏ : p ::

| Краткие технические параметры | |
|---|---|
| Номинальный диаметр | 749.3мм(29 1/2″), 762мм(30″) |
| Номинальное рабочее давление | 3,45МПа (500psi), 6,9МПа (1000psi) |
| Класс температуры металлического материала | T-20/250 |
| Класс температуры неметаллического материала | самый высокий класс BGD |
| Класс серостойкости | NACE MR0175 |