Гидравлический запорный механизм для плашечного превентора

Справочный стандарт:API 16A、GB/T 20174

Применяемость продукции: можно применяться в местах с высоким требованием для автоматизации превенторов и с ограченичением для пространства бурильной установки и разметра группы превенторов.

Особенности

- Можно сосуществовать автоматическое переключение плашек с помощью гидровлической системы, что снижает трудоёмкость на местах.
- Трубные плашеки, переходные плашеки и срезающие плашеки могут выполнить автоматический запор в различных местах после закрытия поршеня, уровень автоматизации высок.
- Гидравлическое масло отделено от деталей запорного механизма, что удобно для демонтажа и осмотра запорного блока , а также позволяет избежать загрязнения масла при демонтаже и осмотре запорного блока.
- Операция для замены и переключения плашек одинока с нормальным.

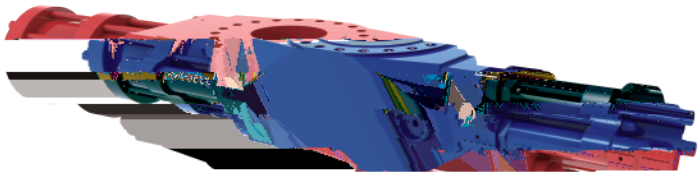

Место применения: Синьцзян и Северо-Западный район Китая

Норма применяемой продукции: можно применяться для плашечного превентора разного типа.