


Пр в нтор ильной по обно тью к двигу

Справочный стандарт: API 16A、GB/T 20174

Применяемость продукции: можно срезать бурильные трубы и обсадные колонны с высокой характеристикой и толстой стеной.

Особенности

- Использовать большой гидроцилиндр и добавить усиленный гидроцилиндр для повышения способности к сдвигу.
- Можно срезать бурильные трубы с высокой характеристикой под давлением.
- Во время проведения среза можно выполнить уплотнение под номинальным давлением после среза.
- Надёжное уплотнение, можно срезать много раз.
- Оснащен съёмным резцам

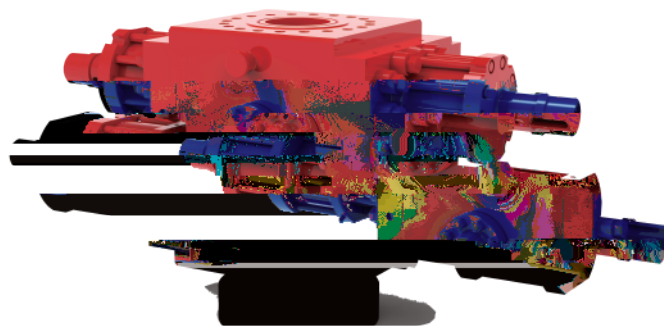

V-150

Самый высокий класс бурильных труб, которые может срезать этот превентор

25000psi

Максимальное давление при проведения уплотнения

177°C

Класс максимальной температуры

Место применения: на Юго-Западном и в районах, окружающих Бохайское море и Южное море Китая, на Ближнем Востоке, в Америке и т.д.

Краткие технические параметры

Диаметр условного прохода

7 1/16"-26 3/4" 179.4mm-679.45mm

Максимальное давление

25000psi 175MPa

Класс температуры металлического материала

T-20/350

Класс температуры неметаллического материала

Самый высокий класс BFF