SKY7200-II FAME

ASTM D5453 GB/T 34100 SH/T 0689

- 0.5mg/kg
  10000mg/kg
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

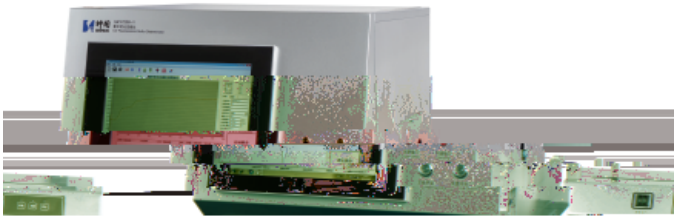

- 
- LIMS
- 4-5 100
- 

| | |
|---|---|
| | ASTM D5453 SH/T 0689 GB/T 34100 |
| | |
| | 0.5mg/kg φ 10000mg/kg<br>( 10000mg/kg ) |
| | 0.5mg/kg≤ X 1.0mg/kg ≤ ±0.2mg/kg<br>1.0mg/kg≤ X 10mg/kg ≤ 10%<br>X ≥ 10mg/kg ≤ 5% |
| | |
| | 5-50ul |
| | φ 1075 ± 25 |
| | |
| | 1~3 |
| | 3-5 |
| | 17 |
| | >5000 |
| | USB*2 RJ-45 |
| | LIMS |
| | ≥ 3kw |
| | 10 φ 30<br>20~80% RH |
| | AC220V ± 5% 50Hz |
| | 99.999% 50 φ 300mL/min<br>99.999% 250 φ 500mL/min<br>** 5ppm 0.2MPa |
| | 595mm Ô510mm Ô410mm |
| | 30KG |